

ДИСПЕНСЕРЫ СЕРИИ DNG-T



Диспенсеры модели **DNG-T** предназначены для установки на мобильные автозаправщики (ПАГЗ), что позволяет осуществлять заправку при отсутствии газопровода.


Благодаря компактному размеру и уникальному дизайну диспенсеры данной серии можно устанавливать на ПАГЗ. Диспенсер может включать до двух независимых друг от друга заправочных постов. Возможно исполнение в различных конфигурациях под запросы заказчика.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество заправочных шлангов	1 - 2
Тип газа	Природный газ плотности 0,65-0,87 кг/м³
Рабочая температура	от -25 до +55°C (от -40 до +55°C по запросу)
Номинальное давление	220 бар
Максимальное давление	250 бар
Точность	± 0,5%
Электропитание	230 В +/- 15%, 50-60 Гц
Скорость потока (легковые автомобили)	до 25 кг/мин
Скорость потока (грузовые автомобили)	до 60 кг/мин
Корпус	Окрашенная сталь или AISI 304

РАЗМЕРЫ

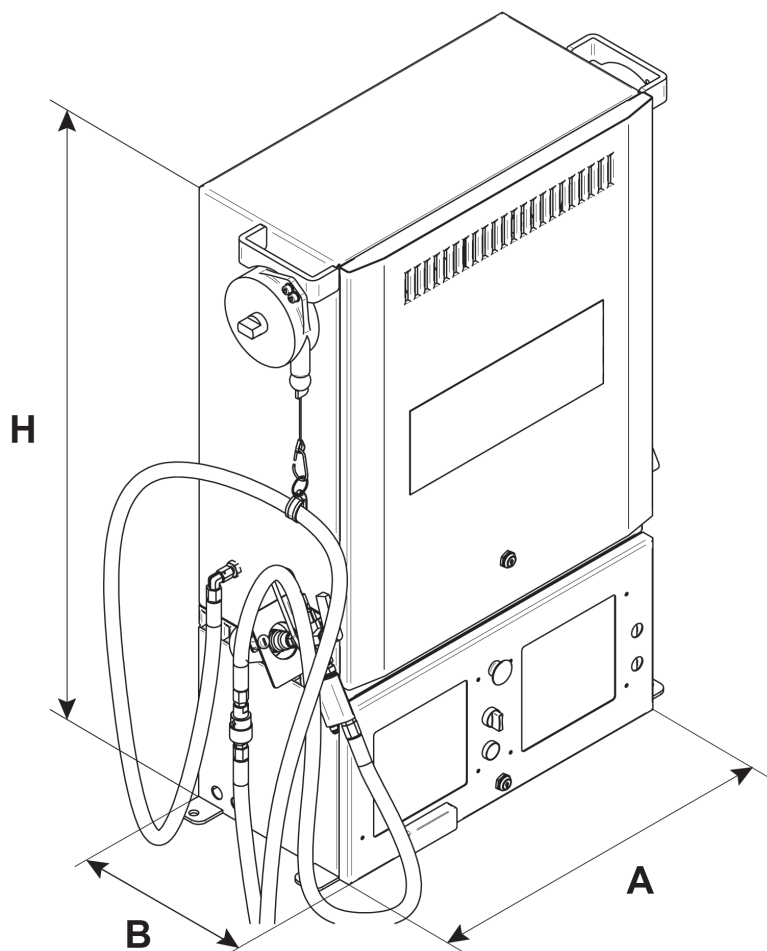

A	730 мм
B	340 мм
H	1100 мм
Вес	105 кг